

GENERADOR DE VAPOR MURAL A GAS

Producto Colombiano

Accesorios ideales



1. Temporizador



2. Termostato digital




3. Termostato análogo

Características

- Acero inoxidable
- Gas propano/natural
- Higiénico
- Calor húmedo



Principal uso: Turcos

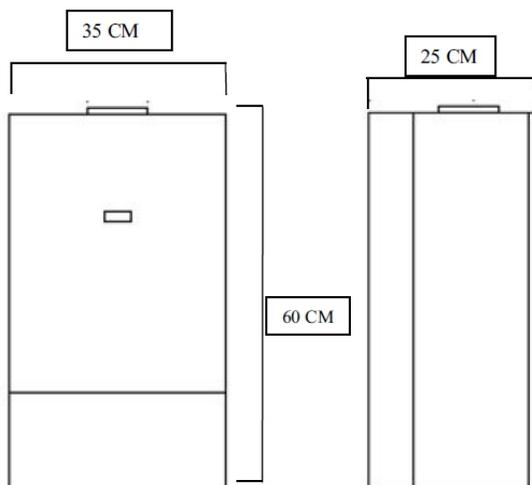

| REFERENCIA | H-GV-40000 |
|---------------------------|--|
| Potencia efectiva | 50.000 BTU |
| Tiro | Forzado |
| Presentación | Chapa en acero inox |
| Diámetro chimenea | 3" |
| Regulación de temperatura | 20/90 °c |
| Potencia | 110 V |
| Presión gas natural | 28 milibares |
| Diámetro conexión a gas | 1/2" |
| Medidas | Alto: 60 cm Ancho: 35 cm Profundo: 25 cm |
| Aislamiento térmico | Lana fibra cerámica |
| Presión de trabajo | 0 |
| Presión máxima de trabajo | 30 Psi |
| Encendido | Módulo de ignición |
| Salida de vapor | Flauta/ Poceta |
| Relación vol/potencia | 1.3 Kv/m3 |
| Flujo de vapor | 0.12 L /min |
| Temperatura de vapor | 92°c |
| Eficiencia | 92% |

Evitar instalar el equipo dentro del turco*

