

GENERADOR DE VAPOR MURAL A GAS

Producto Colombiano

Accesorios ideales



1. Temporizador



2. Termostato digital




3. Termostato análogo

Características

- Acero inoxidable
- Gas propano/natural
- Higiénico
- Calor húmedo



Principal uso: Turcos

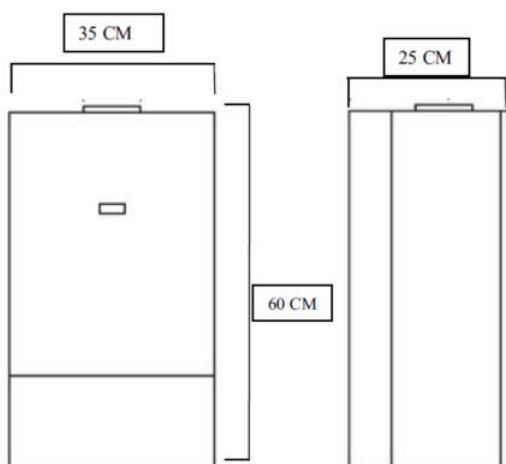

MODELO / REFERENCIA		H-GV-70K
Potencia efectiva	BTU	30.000 a 70.000
Tiro		forzado
Presentación		Chapa en acero inox.
Ø chimenea	Pulg.	3"
Regulación de temperatura	°C	20/90
Tensión eléctrica	V	110
Presión gas natural	Milibares	28
Ø conexiones gas (G)	Pulg.	1/2
Tipo de gas		Natural glp
Ø entrada/ salida de agua	Pulg.	1/2
Dimensiones	cm	75 X 42 X 27CM
Aislamiento termico		Lana fibra cerámica
Fabricación		Lamina en Cr, lámina galvanizada y tanque en acero inox.
Presión de trabajo		0 (cero)
Presión máxima de trabajo	Psi	30
Encendido		Módulo de ignición
Requiere		Punto hidráulico. Punto de suministro de gas Punto eléctrico de 10 amp. Espacio aireado.
Salida de vapor		Flauta / pozeta
Relación vol/potencia	kW/M3	1.3
FLUJO DE VAPOR	LITROS/MINUTO	0.12
TEMPERATURA DE VAPOR	°C	92
EFICIENCIA	%	86%

Evitar instalar el equipo dentro del turco*



HEATING TERMOLINE SAS se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas sin previo aviso.
Carrera 70 # 2b - 28 Bogotá/Colombia - Tel.: +57 (1) 4144447- www.dragoner.info